



GAMME PORTABLE PORTABLE POWER

50HZ

2kW - 20kW

GROUPES ELECTROGENES | GROUPES DE SOUDAGE | MOTOMPOMPES

KOHLER®
SDMO®

PW-PR-D0-FR-191



KOHLER

SIÈGE SOCIAL ET SITE DE FABRICATION
KOHLER, WI

CLARKE ENERGY

SIÈGE SOCIAL
ROYAUME-UNI

SDMO INDUSTRIES

SIÈGE SOCIAL ET 2 SITES DE FABRICATION
FRANCE

PARTOUT, DONNER AUX HOMMES L'ÉNERGIE DONT ILS ONT BESOIN

Depuis les plateformes de forage off-shore jusqu'aux conditions extrêmes du désert, des chantiers du bâtiment aux industries les plus exigeantes, les groupes électrogènes KOHLER-SDMO affirment leur fiabilité et leurs performances. Exclusivement dédiée aux groupes électrogènes, KOHLER-SDMO figure aux

premiers rangs des constructeurs mondiaux en s'appuyant sur la structure d'un groupe international et sur un réseau de distribution particulièrement étendu. KOHLER-SDMO propose aujourd'hui l'offre la plus large du marché et se positionne comme un véritable fournisseur de solutions d'énergie.

PLUS LOIN DANS LE MONDE PLUS PROCHE DE VOUS


Plus loin dans l'accompagnement, plus près de vos besoins, SDMO Industries déploie son réseau international à travers 130 pays.

Groupe KOHLER – POWER SYSTEM

- ▶ Siège social SDMO Industries en France
- ▶ Siège social KOHLER aux États-Unis
- ▶ Siège social Clarke Energy au Royaume-Uni
- ▶ 6 sites de fabrication
(France, États-Unis, Brésil, Singapour, Inde, Chine)

SDMO Industries

- ▶ 11 filiales et bureaux dans le monde
- ▶ 198 distributeurs en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique du sud

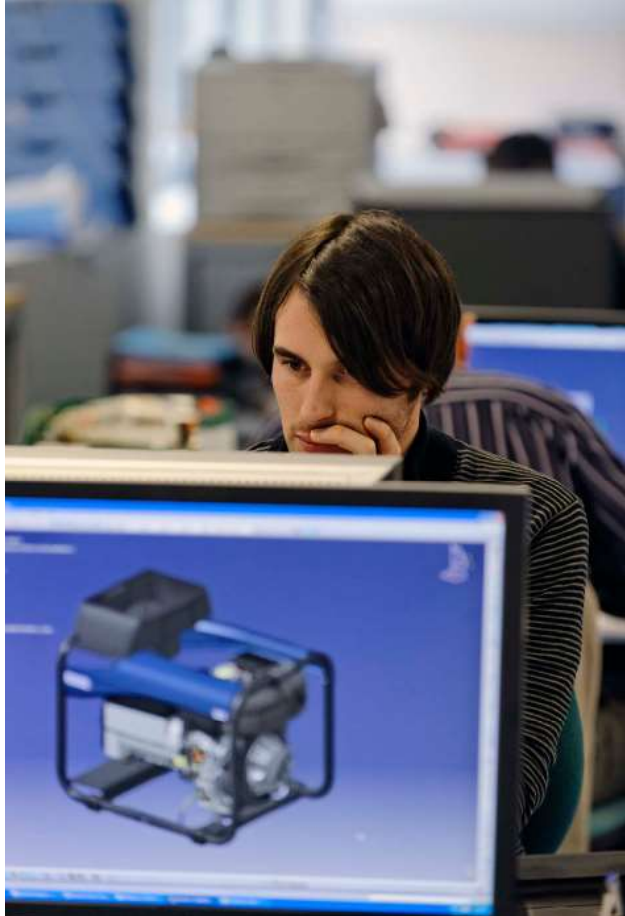

L'EXPERTISE KOHLER-SDMO AU SERVICE DE LA GAMME PORTABLE POWER

KOHLER-SDMO s'inscrit dans une démarche de recherche et développement afin d'anticiper les besoins et de vous garantir les solutions énergétiques les plus innovantes et performantes du marché.



DES BUREAUX D'ÉTUDES AU FAIT DES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES

La cellule Recherche & Développement est composée de 140 spécialistes en mécanique, en électricité et en électronique. Des équipes capables d'anticiper les besoins du marché et formées en permanence aux nouveaux outils de modélisation 3D, de calculs de structures et de contraintes, de simulations thermodynamiques, acoustiques et électriques. Pour vous, c'est la garantie de bénéficier des solutions énergétiques les plus innovantes et les plus performantes du marché.

DES USINES MODERNES ET CERTIFIÉES



- Tous les groupes électrogènes KOHLER-SDMO sont fabriqués en France.
- Sur plus de 38 000 m², KOHLER-SDMO dispose de moyens opérationnels performants, avec des usines certifiées ISO 9001 et 14001.

UN LABORATOIRE DE POINTE

- Accrédité ISO17025 depuis 2009, le « LAB » KOHLER-SDMO s'appuie sur une procédure d'essais validée et sur l'étalonnage COFRAC. Il réalise 5 grandes catégories d'essais :
 - Les bilans thermiques (refroidissement)
 - Les mesures de niveau sonore (méthode de mesure suivant la Directive 2000/14/CE et l'ISO8528-10)
 - Les vérifications électriques (EN12601-ISO8528)
 - Les contrôles spécifiques projets (cartes de couplage, impact de charge/délestage (norme ISO8528-5 (classes d'application (G1/G2/G3))
 - Le contrôle de production (conformité à la Directive 2000/14/CE, produits de négoce...)
- Le laboratoire dispose d'infrastructures spécifiques et des outils les plus performants sur plus de 2000 m² : un espace de montage prototypes avec pont de 20 tonnes, 3 bancs d'essais avec salles de contrôle, une aire de niveau sonore de 1000 m²...



Tous les produits SDMO Industries sont certifiés par un laboratoire accrédité ISO 17025

GAMME PORTABLE POWER KOHLER-SDMO

LA RÉPONSE AUX EXIGENCES TERRAINS

CE



Le marquage CE inscrit sur la plaque baptême du groupe implique le respect des

dernières normes et réglementations : STAGE V, ISO 8528-8 : 2016, 2000/14/CE, REACH...

STAGE V (2016/1628 EU)



Cette nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe concerne tous les

engins motorisés mobiles non routiers utilisés en Europe ; c'est à dire tous les matériels équipés d'un moteur thermique (essence, diesel, gaz), sauf les véhicules, qui peuvent être déplacés pour leur utilisation, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel.

ISO 8528-8 : 2016

La norme ISO 8528-8 : 2016 réglemente les groupes électrogènes de faible puissance (inférieurs à 10kW). Dans la nouvelle révision, la puissance MAX, jusque là sans définition, y est décrite : Puissance qu'un groupe doit tenir au minimum 5 minutes à chaud en respectant les limites de tension et fréquence.

La puissance continue (COP) est la puissance que le groupe peut tenir indéfiniment et ne doit pas être inférieure à 75% de la Puissance Max.

2000/14/CE



Il s'agit de la directive européenne sur la puissance acoustique des machines d'extérieur.

Les différentes limites de niveaux sonores

des groupes électrogènes :

- ▶ 0 à 2 kW = 95 dB(A)
- ▶ 2,1 à 3,1kW = 96 dB(A)
- ▶ Au dessus de 3,1kW = 97 dB(A)

Un groupe peut dépasser ces niveaux sonores mais une atténuation doit être mise en œuvre par l'utilisateur pour respecter les limites

REACH



Tous les produits, accessoires et options de la gamme Portable Power KOHLER-

SDMO respectent scrupuleusement la réglementation européenne Reach qui impose aux fabricants et importateurs de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché, à importer ou à utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution.

LA GARANTIE



▶ Pour votre sécurité, les groupes électrogènes, les groupes de soudage (équipés de moteur KOHLER et HONDA (hors gamme industrielle) et les motopompes (équipées de moteur KOHLER) bénéficient de 3 ans de garantie.




▶ Pièces détachées : un stock de 45 000 références vous garantit la disponibilité sur tous les appareils jusqu'à 10 ans.

NF C15-401

Pour la France, les règles d'installation des groupes électrogènes de l'UTE imposent, selon les utilisations et le matériel raccordé, que les générateurs soient équipés d'une protection différentielle 30 mA.

BIEN CHOISIR SON GROUPE ÉLECTROGÈNE, GROUPE DE SOUDAGE OU MOTOPOMPE : QUELQUES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE !

GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER

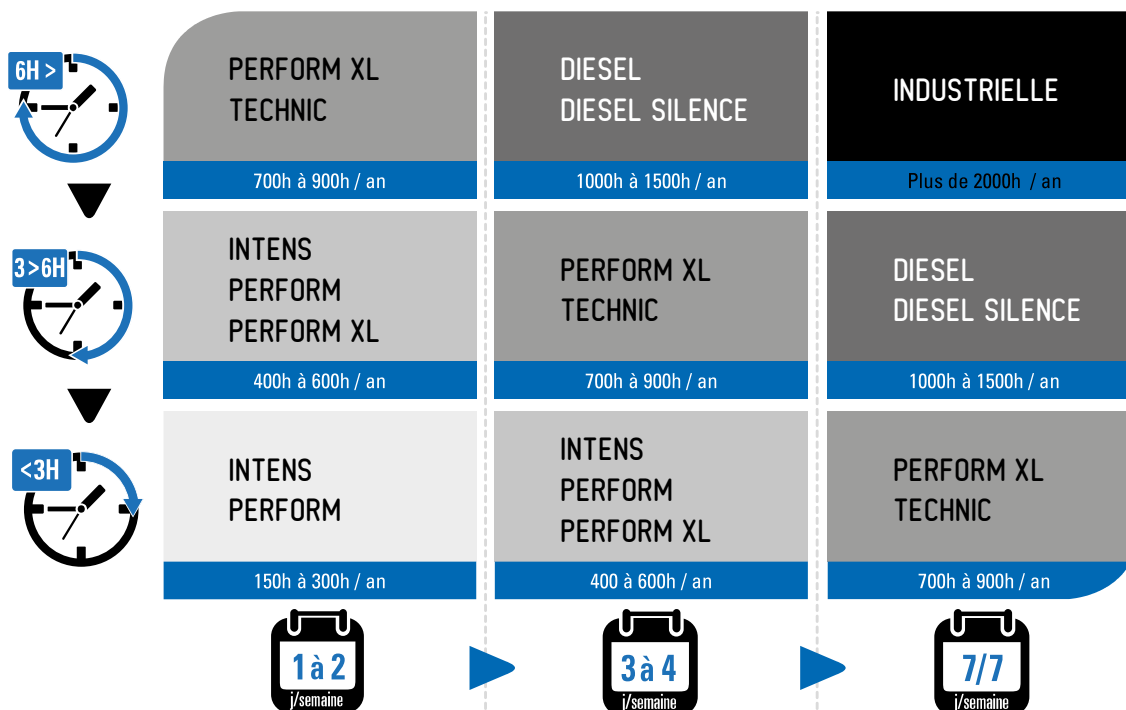

GROUPE DE SOUDAGE

► FRÉQUENCE D'UTILISATION

Régulière

Gamme WELDARC INTENS : Motorisation essence

Intensive

Gamme WELDARC DIESEL : Motorisation Diesel et grande autonomie

► TYPES D'ÉLECTRODES

Rutile

Électrode d'emploi courant et d'une grande souplesse d'utilisation.

Cellulosique

Électrode adaptée au soudage descendant.

Basique

Électrode pour l'assemblage technique de haute sécurité. Cette utilisation est préconisée pour les pièces soumises à des contraintes mécaniques importantes. Elle nécessite un courant de soudage continu.

► PUISSANCE D'APPOINT

Tous les groupes de soudage de la gamme WELDARC peuvent fournir du courant grâce aux sorties auxiliaires dont ils sont équipés. Ils peuvent être utilisés en tant que groupe électrogène standard et le choix du modèle, pour cette fonction, répond aux mêmes critères que les autres groupes électrogènes de la gamme Portable Power.

MOTOPOMPE

► NATURE DE L'EAU

Eaux claires et peu chargées ou eaux chargées

La gamme AQUALINE INTENS propose 2 versions en fonction de la qualité de l'eau à pomper :

- La version ST, recommandée pour les eaux claires,
- La version TR, spécialement conçue pour les eaux peu chargées,

Eaux très chargées et Haute Pression

- La HP 2.26 H est la motopompe haute pression,
- Les modèles XT 3.78 H, TRASH 3 ET TRASH 4, sont conçus pour les eaux très chargées.

► HAUTEUR D'ÉLÉVATION

Hauteur d'aspiration

C'est la hauteur entre le niveau de l'eau pompée et l'axe de la pompe. Pour des raisons physiques, elle ne peut pas dépasser 8 mètres.

Hauteur de refoulement

C'est la hauteur entre l'axe de la pompe et le point le plus haut du réseau.

Perte de charge

Il s'agit de la résistance rencontrée par l'eau dans les tuyaux. Elle se calcule en fonction de la longueur, du diamètre, de la qualité des tuyaux, de leur forme et du nombre d'accessoires (on prendra 20 % pour les cas généraux).

Hauteur d'élévation = hauteur d'aspiration + hauteur de refoulement + perte de charge

► PUISSANCE NÉCESSAIRE

Le débit correspond à la quantité d'eau maximale qui peut être extraite à une hauteur donnée.

La hauteur d'élévation détermine la pression disponible

Le débit et la hauteur de refoulement constituent les principaux critères de choix de votre motopompe.

Groupes Electrogènes mobiles

INTENS



Options



MOTEUR



kW (max)	kVA (max)	Groupe électrogène	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	HP à 3600 tr/min	Poids (kg)	Code prises	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019
MONOPHASE														
2.7	-	HX 3000	Standard	3.1	2.4	95	66	Honda	GX200	5.5	41	P1L	HX 3000 C5	MAI
2.7	-	HX 3000 C	Standard	3.1	2.4	98	69	Honda	GX200	5.5	41	P1L	HXC 3000 C5	MAI
3.7	-	HX 4000	Standard	5.3	2.5	95	67	Honda	GX270	8.4	56	P1L	HX 4000 C5	MAI
3.7	-	HX 4000 C	Standard	5.3	2.5	102	72	Honda	GX270	8.4	56	P1L	HXC 4000 C5	MAI
5.6	-	HX 6000	Standard	6.1	2.4	97	69	Honda	GX390	11.7	79	P1H	HX 6000 C5	MAI
5.6	-	HX 6000 C	Standard	6.1	2.4	100	72	Honda	GX390	11.7	75	P1H	HXC 6000 C5	MAI
TRIPHASE														
-	7.1	HX 7500 T	Standard	6.1	2.4	97	69	Honda	GX390	11.7	80	P1J	HX 7500 T C5	MAI
-	7.1	HX 7500 T C	Standard	6.1	2.4	100	72	Honda	GX390	11.7	76	P1J	HXC 7500 T C5	MAI

PERFORM



Options



MOTEUR




kW (max)	kVA (max)	Groupe électrogène	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	HP à 3600 tr/min	Poids (kg)	Code prises	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019
MONOPHASE														
2.8	-	PERFORM 3000	Standard	4.1	3.2	96	67	Kohler	CH270	6	45	P1L	PERFORM 3000 C5	DEC
4.0	-	PERFORM 4500	Standard	7.3	4.3	96	68	Kohler	CH395	8.5	61.5	P1L	PERFORM 4500 C5	DEC
6.3	-	PERFORM 6500	Surdim.	7.3	2.8	97	69	Kohler	CH440	11.9	85.5	P1H	PERFORM 6500 C5	AVRIL
2.4	-	PERFORM 3000 GAZ	Standard	-	-	96	68	Kohler	CH270	6	46.5	P1L	PERFORM 3000 GAZ C5	DEC
3.9	-	PERFORM 4500 GAZ	Standard	-	-	97	69	Kohler	CH395	8.5	63	P1L	PERFORM 4500 GAZ C5	DEC
5.8	-	PERFORM 6500 GAZ	Surdim.	-	-	97	69	Kohler	CH440	11.9	87	P1H	PERFORM 6500 GAZ C5	AVRIL
TRIPHASE														
-	5.6	PERFORM 5500 T	Surdim.	7.3	4.3	96	68	Kohler	CH395	8.5	73.5	P1J	PERFORM 5500 T C5	DEC
-	8.1	PERFORM 7500 T	Surdim.	7.3	2.8	97	69	Kohler	CH440	11.9	93.5	P1J	PERFORM 7500 T C5	AVRIL

PERFORM XL



Options




								MOTEUR								
kW (max)	kVA (max)	Groupe électrogène	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	HP à 3600 tr/ min	Poids (kg)	Code prises	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019		
MONOPHASE																
2.8	-	PERFORM 3000 XL	Standard	13	10	95	67	Kohler	CH270	6	46.5	P1L	PERFORM 3000 XL C5	DEC		
4.0	-	PERFORM 4500 XL	Standard	18	10.6	96	68	Kohler	CH395	8.5	66.5	P1L	PERFORM 4500 XL C5	DEC		
4.0	-	PERFORM 4500 XL AVR	AVR	18	10.6	96	68	Kohler	CH395	8.5	72.5	P1L	PERFORM 4500 XL AVR C5	DEC		
6.3	-	PERFORM 6500 XL	Surdim.	18	6.9	97	69	Kohler	CH440	11.9	87	P1H	PERFORM 6500 XL C5	AVRIL		
TRIPHASE																
-	5.6	PERFORM 5500 T XL	Surdim.	18	10.6	96	68	Kohler	CH395	8.5	76.5	P1J	PERFORM 5500 T XL C5	DEC		
-	8.1	PERFORM 7500 T XL	Surdim.	18	6.9	97	69	Kohler	CH440	11.9	94.5	P1J	PERFORM 7500 T XL C5	AVRIL		

TECHNIC



Options




								MOTEUR								
kW (max)	kVA (max)	Groupe électrogène	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	HP à 3600 tr/min	Poids (kg)	Code prises	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019		
MONOPHASE																
6.3	-	TECHNIC 6500 E	Surdim.	18	6.9	97	69	Kohler	CH440E	11.9	95	P1ZA	TECHNIC 6500 E C5	AVRIL		
6.3	-	TECHNIC 6500 E AVR	AVR	18	6.9	97	69	Kohler	CH440E	11.9	101	P1ZA	TECHNIC 6500 E AVR C5	AVRIL		
6.3	-	TECHNIC 6500 E AVR M	AVR	18	6.9	97	69	Kohler	CH440E	11.9	101	P1ZA	TECHNIC 6500 A AVR C5	AVRIL		
10.3	-	TECHNIC 10000 E	Surdim.	33	6.6	97	69	Kohler	CH680	22.5	167	P1ZD	TECHNIC 10000 A C5	AVRIL		
10.3		TECHNIC 10000 E AVR	AVR	33	6.6	97	69	Kohler	CH680	22.5	167	P1ZD	TECHNIC 10000 A AVR C5	AVRIL		
TRIPHASE																
-	8.1	TECHNIC 7500 TE	Surdim.	18	6.9	97	69	Kohler	CH440E	11.9	108.5	P1I	TECHNIC 7500 TE C5	AVRIL		
-	8.1	TECHNIC 7500 TE AVR	AVR	18	6.9	97	69	Kohler	CH440E	11.9	108.5	P1I	TECHNIC 7500 TE AVR C5	AVRIL		
-	8.1	TECHNIC 7500 TE AVR M	AVR	18	6.9	97	69	Kohler	CH440E	11.9	102	P1I	TECHNIC 7500 TA AVR C5	AVRIL		
-	14.4	TECHNIC 15000 TE	Surdim.	33	6.6	97	69	Kohler	CH680	22.5	176	P1ZE	TECHNIC 15000 TA C5	AVRIL		
-	14.4	TECHNIC 15000 TE AVR	AVR	33	6.6	97	69	Kohler	CH680	22.5	173	P1ZE	TECHNIC 15000 TA AVR C5	AVRIL		
-	19.0	TECHNIC 20000 TE AVR C	AVR	35	6.3	104	74	Kohler	CH940	34	188	P1Z	TECHNIC 20000 TA AVR C5	DEC		

PRESTIGE



Options



								MOTEUR							
kW (max)	kVA (max)	Groupe électrogène	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	HP à 3600 tr/min	Poids (kg)	Code prises	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019	
MONOPHASE															
2.0	-	INVERTER PRO 2000	Inverter	4.2	4.7	89	60	Yamaha	MZ80	-	21	P1ZB	INVERTER PRO 2000 C5	JUIL	
3.0	-	INVERTER PRO 3000 E Pinus	Inverter	13	10	88	59	Yamaha	MZ175	-	68	P1P	INVERTER PRO 3000 E C5	DEC	
2.8	-	PRESTIGE 3000	Standard	12	9.2	94	65	Kohler	CH270	6	50	P1L	PRESTIGE 3000 C5	DEC	

DIESEL



Options



Protection
différentielle

Démarrage
automatique

Kit brouette

Kit d'entretien



kW (max)	kVA (max)	Groupe électrogène	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	MOTEUR					VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019
								Marque	Type	HP à 3600 tr/ min	Poids (kg)	Code prises		

MONOPHASE

3.4	-	DIESEL 4000 C	Standard	4.3	4.8	108	78	Kohler	KD350	7	70	P1L	DIESEL 4000 C5	JUIN
3.4	-	DIESEL 4000 EXPORT	Standard	4.3	4.8	108	78	Kohler	KD350	7	70	P1L	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	
3.4	-	DIESEL 4000 E XL C	Standard	16	17.8	108	78	Kohler	KD350E	7	84	P1L	DIESEL 4000 E XL C5	JUIN
3.4	-	DIESEL 4000 E XL EXPORT	Standard	16	17.8	108	78	Kohler	KD350E	7	84	P1L	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	
4.9	-	DIESEL 6000 E XL C	Standard	16	13.3	108	79	Kohler	KD15-440	9.8	103	P1H	DIESEL 6000 E XL C5	FEV
4.9	-	DIESEL 6000 E XL C M	Standard	16	13.3	108	79	Kohler	KD15-440	9.8	103	P1H	DIESEL 6000 A XL C5	MAI
9.0	-	DIESEL 10000 E XL C	Surdim.	35	16.7	109	80	Kohler	KD425-2	19	162	P1ZD	DIESEL 10000 A XL C5	OCT
9.0	-	DIESEL 10000 A XL EXPORT	Surdim.	35	16.7	109	80	Kohler	KD425-2	19	162	P1ZD	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	

TRIPHASE

-	6.5	DIESEL 6500 TE XL C	Standard	16	13.3	108	79	Kohler	KD15-440	9.8	108	P1J	DIESEL 6500 TE XL C5	FEV
-	6.5	DIESEL 6500 TE XL C M	Standard	16	13.3	108	79	Kohler	KD15-440	9.8	108	P1J	DIESEL 6500 TA XL C5	FEV
-	12.5	DIESEL 15000 TE XL C	Surdim.	35	16.7	109	80	Kohler	KD425-2	19	169	P1ZE	DIESEL 15000 TA XL C5	OCT
-	12.5	DIESEL 15000 TA XL EXPORT	Surdim.	35	16.7	109	80	Kohler	KD425-2	19	169	P1ZE	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	
-	19.0	DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT	AVR	35	9.2	110	81	Kohler	KD625-2	22.1	311	P1ZH	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	

DIESEL SILENCE



Options



Protection
différentielle

Démarrage
automatique

Kit brouette

Kit d'entretien



kW (max)	kVA (max)	Groupe électrogène	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	MOTEUR					VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019
								Marque	Type	HP à 3600 tr/ min	Poids (kg)	Code prises		

MONOPHASE

4.9	-	DIESEL 6000 E SILENCE	Standard	27	22.5	88	59	Kohler	KD15-440	9.8	198	P1ZD	DIESEL 6000 A SILENCE C5	FEV
4.9	-	DIESEL 6000 E SILENCE AVR	AVR	27	22.5	88	59	Kohler	KD15-440	9.8	198	P1ZD	DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5	FEV
8.8	-	DIESEL 10000 E SILENCE	Surdim.	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	269	P1ZD	DIESEL 10000 A SILENCE C5	OCT
8.8	-	DIESEL 10000A SILENCE EXPORT	Surdim.	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	269	P1ZD	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	
8.8	-	DIESEL 10000 E SILENCE AVR	AVR	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	269	P1ZD	DIESEL 10000 A SILENCE AVR C5	OCT
8.8	-	DIESEL 10000A SILENCE AVR EXPORT	AVR	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	269	P1ZD	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	

TRIPHASE

-	6.5	DIESEL 6500 TE SILENCE	Standard	27	22.5	88	59	Kohler	KD15-440	9.8	215.5	P1ZE	DIESEL 6500 TA SILENCE C5	FEV
-	6.5	DIESEL 6500 TE SILENCE AVR	AVR	27	22.5	88	59	Kohler	KD15-440	9.8	215.5	P1ZE	DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5	FEV
-	12.5	DIESEL 15000 TE SILENCE	Surdim.	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	275	P1ZE	DIESEL 15000 TA SILENCE C5	OCT
-	12.5	DIESEL 15000TA SILENCE EXPORT	Surdim.	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	275	P1ZE	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	
-	12.5	DIESEL 15000 TE SILENCE AVR	AVR	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	275	P1ZE	DIESEL 15000 TA SILENCE AVR C5	OCT
-	12.5	DIESEL 15000TA SILENCE AVR EXPORT	AVR	27	12.9	97	68	Kohler	KD425-2	19	275	P1ZE	NON CERTIFIÉ CE - UNIQUEMENT HORS UE	

Groupes de soudage

WELDARC ESSENCE

Carburant essence

Bac de rangement inclus
(sauf Weldarc 300 TE XL)

Démarrage
manuel (sauf
Weldarc 300 TE XL
dém. élec.)

Moteur KOHLER
(sauf VX200/4 et
VX220/7.5 moteur
HONDA)



Options



Protection
différentielle




Kit de soudage



Kit brouette



Kit d'entretien

HONDA			SOUDEGE		BAGUETTE						MOTEUR					
kW (max)	kVA (max)	Groupe de soudage	Régime soudage 35% (normal)	Régime soudage 60% (intensif)	Diam. mini (mm)	Diam. maxi (mm)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	Poids (kg)	Code prises	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019	
MONOPHASE																
4.0	-	VX 200/4 H	200	170	1.6	4	2.4	97	69	Honda	GX390	87	P1L	VX 200/4 C5	MAI	
4.0	-	VX 200/4 H C	200	170	1.6	4	2.4	100	72	Honda	GX390	86	P1L	VXC 200/4 C5	MAI	
4.0	-	WELDARC 200	200	170	1.6	4	2.8	97	69	Kohler	CH440	93.5	P1L	WELDARC 200 C5	AVRIL	
TRIPHASE																
-	7.1	VX 220/7.5 H C	200	170	1.6	4	2.4	100	72	Honda	GX390	87	P1J	VXC 220/7.5 C5	MAY	
-	7.1	WELDARC 220 T	200	170	1.6	4	2.8	97	69	Kohler	CH440	94.5	P1J	WELDARC 220 T C5	AVRIL	
-	8.8	WELDARC 300 TE XL C	300	250	1.6	5	8.7	101	72	Kohler	CH680	161	P1K	WELDARC 300 TE XL C5	AVRIL	



WELDARC DIESEL

Bac de rangement inclus
(sauf Weldarc 300 TDE XL)

Démarrage
électrique

Carburant diesel

Moteur KOHLER



Options



Protection
différentielle




Kit de soudage



Kit brouette



Kit d'entretien

			SOUDEGE		BAGUETTE					MOTEUR						
kW (max)	kVA (max)	Groupe de soudage	Régime soudage 35% (normal)	Régime soudage 60% (intensif)	Diam. mini (mm)	Diam. maxi (mm)	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	Poids (kg)	Code prises	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019	
MONOPHASE																
4.0	-	WELDARC 180 DE EXPORT	180	145	1.6	4	4.2	108	79	Kohler	KD15-440	100	P1L	NON CERTIFIE CE - UNIQUEMENT HORS UE		
TRIPHASE																
-	8.8	WELDARC 300 TDE XL C	300	250	1.6	5	20.6	109	80	Kohler	KD425-2	175	P1L	WELDARC 300 TDE XL C5*	OCT	

* Groupe de soudage également disponible en version non certifiée CE (uniquement hors Union Européenne) : WELDARC 300 TDE XL EXPORT

Motopompes


AQUALINE INTENS

Carburant essence
(sauf Clear 1.7)



Moteur HONDA
(sauf Clear 1.7)

ACCESSOIRES FOURNIS



Options



Kit tuyaux

Raccords
rapides


Housse de
protection

Diam. aspiration (mm)	Motopompe	Type de liquide	Débit max (m³/h)	Hauteur d'élévation	Granulo- métrie	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	MOTEUR		Poids (kg)	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019
									Marque	Type			
25	CLEAR 1.7	Eaux claires	6.6	32	8	0.8	110	82	-	KC26	5.5	CLEAR 1.7 C5	JUIN
50	ST 2.36 H	Eaux claires	36	29	8	2	103	72	Honda	GX120	23	ST 2.36 C5	JUIN
76	ST 3.60 H	Eaux claires	54	26	8	3.4	105	75	Honda	GX160	29	ST 3.60 C5	JUIN
50	TR 2.36 H	Eaux peu chargées	36	29	8	2	103	72	Honda	GX120	23	TR 2.36 C5	JUIN
76	TR 3.60 H	Eaux peu chargées	54	26	8	3.4	105	76	Honda	GX160	29	TR 3.60 C5	JUIN



AQUALINE SPECIALIST

Carburant diesel
(sauf HP 2.26 et XT 3.78)



Moteur KOHLER
(sauf HP 2.26 et XT 3.78)

ACCESSOIRES FOURNIS



Options



Kit tuyaux

Raccords
rapides

Housse de
protection

Diam. aspiration (mm)	Motopompe	Type de liquide	Débit max (m³/h)	Hauteur d'élévation	Granulo- métrie	Autonomie (h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	MOTEUR		Poids (kg)	VERSION STAGE V ⁽¹⁾	DISPONIBLE 2019
									Marque	Type			
50	HP 2.26 H	Haute pression	26.4	57	8	3.4	108	77	Honda	GX160	30	HP 2.26 C5	JUIN
80	XT 3.78 H	Eaux très chargées	80.4	27	27	2.7	110	80	Honda	GX240	58	XT 3.78 C5	JUIN
76	TRASH 3	Eaux très chargées	65	25	20	3.1	110	81	Kohler	KD350	67	TRASH 3 C5*	JUIN
100	TRASH 4	Eaux très chargées	96	17	20	3.1	110	81	Kohler	KD350	90	TRASH 4 C5*	JUIN



* Motopompes également disponibles en versions non certifiées CE (uniquement hors Union Européenne) : TRASH 3 EXPORT et TRASH 4 EXPORT

Groupes électrogènes stationnaires

Non soumis à la réglementation des engins mobiles non routiers STAGE V

INDUSTRIELLE



Options



Commande à distance

Démarrage automatique

								MOTEUR			
kW ESP (max)	kVA ESP (max)	Groupe électrogène	Vitesse (RPM)	Réservoir (L)	Conso 75% charge (L/h)	Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	Marque	Type	Poids (kg)	Code prises
MONOPHASE											
6.0	-	XP-K6M-ALIZE	1500	50	2.3	83	54	Kohler	KDW1003	390	P1C
8.6	-	XP-T9KM-ALIZE	1500	50	3.2	87	58	Mitsubishi	S3L2-SD	544	P1C
TRIPHASE											
-	15.0	XP-K16H-ALIZE	3000	50	3.63	95	66	Kohler	KDW1003-H	480	P1V
-	8.9	XP-K9-ALIZE	1500	50	2.3	83	54	Kohler	KDW1003	390	P1V
-	11.5	XP-T12K-ALIZE	1500	50	2.3	87	58	Mitsubishi	S3L2-SD	535	P1V
-	16.0	XP-T16K-ALIZE	1500	50	4.2	88	59	Mitsubishi	S4L2-SD	554	P1V



Plastron prises Technic 15000 TE AVR



APM202



Le coffret de commande APM202 permet la surveillance de plusieurs paramètres : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

Descriptif plastrons prises

Référence	Désignation
P1C	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + Protection différentielle 30 mA+ APM202
P1H	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur
P1I	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire
P1J	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur
P1K	1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A CEE - disjoncteur + compteur horaire + protection différentielle
P1L	2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
P1P	2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire
P1V	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + protection différentielle 30 mA + APM202
P1Z	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 2 prises 400V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202
P1ZA	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire
P1ZB	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 12V 8A - disjoncteur + voyant
P1ZD	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202
P1ZE	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202
P1ZH	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 32A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202

Accessoires et options

Groupes électrogènes mobiles monophasés

		Protection différentielle										
	Groupe électrogène	Montage usine	Amovible	Démarrage automatique	Mise en service	Commande à distance	Kit brouette	Remorque routière	Housse de protection	Kit entretien	Bac de rangement	Arceau de levage
INTENS	HX 3000 C5	R01	RKD1	-	-	-	R06	-	RH0	R18	-	-
	HXC 3000 C5	R01	RKD1	-	-	-	R06	-	RH0	-	-	-
	HX 4000 C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB2	-	RH1	R33	-	-
	HXC 4000 C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB2	-	RH1	-	-	-
	HX 6000 C5	R02	-	-	-	-	RKB2	-	RH1	R19	-	-
	HXC 6000 C5	R02	-	-	-	-	RKB2	-	RH1	-	-	-
PERFORM	PERFORM 3000 C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH0	RKS1	RBAC	RLIFT1
	PERFORM 4500 C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT
	PERFORM 6500 C5	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	RBAC	RLIFT2
	PERFORM 3000 GAZ C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH0	RKS1	RBAC	RLIFT1
	PERFORM 4500 GAZ C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT
	PERFORM 6500 GAZ C5	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	RBAC	RLIFT2
PERFORM XL	PERFORM 3000 XL C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH0	RKS1	-	RLIFT1
	PERFORM 4500 XL C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	PERFORM 4500 XL AVR C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	PERFORM 6500 XL C5	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
TECHNIC	TECHNIC 6500 E C5	R02B	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	TECHNIC 6500 E AVR C5	R02B	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	TECHNIC 6500 A AVR C5	R02B	-	-	-	RSTART2	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	TECHNIC 10000 A C5	R02B	-	-	-	RSTART2	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-
	TECHNIC 10000 A AVR C5	R02B	-	-	-	RSTART2	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-
PRESTIGE	INVERTER PRO 2000 C5	-	RKD1	-	-	-	-	-	-	RYS2	-	-
	INVERTER PRO 3000 E C5	-	-	-	-	-	de série	-	-	RYS3	-	-
	PRESTIGE 3000 C5	-	-	-	-	-	R06	-	RH0	R30	-	-
DIESEL	DIESEL 4000 C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 4000 EXPORT	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 4000 E XL C5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 4000 E XL EXPORT	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 6000 E XL C5	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 6000 A XL C	R02	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 10000 A XL C5	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB2	-	RH2	RKDS3	-	-
DIESEL SILENCE	DIESEL 10000 A XL EXPORT	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB2	-	RH2	RKDS3	-	-
	DIESEL 6000 A SILENCE C5	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB3	-	-	RKDS2	-	-
	DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB3	-	-	RKDS2	-	-
	DIESEL 10000 A SILENCE C5	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-
	DIESEL 10000 A SILENCE EXPORT	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-
	DIESEL 10000 A SILENCE AVR C5	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-
	DIESEL 10000A SILENCE AVR EXPORT	R02B	-	VERSO50M40A	RMS	RSTART2	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-

Groupes électrogènes mobiles triphasés

	Groupe électrogène	Protection différentielle Montage usine	Démarrage automatique	Mise en service	Commande à distance	Kit brouette	Remorque routière	Housse de protection	Kit entretien	Bac de rangement	Arceau de levage
IN-TENS	HX 7500 T C5	R03	-	-	-	RKB2	-	RH1	R19	-	-
	HXC 7500 T C5	R03	-	-	-	RKB2	-	RH1	-	-	-
PERFORM	PERFORM 5500 T C5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT1
	PERFORM 7500 T C5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	RBAC	RLIFT
PERFORM XL	PERFORM 5500 T XL C5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT1
	PERFORM 7500 T XL C5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
TECHNIC	TECHNIC 7500 TE C5	R03B	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	TECHNIC 7500 TE AVR C5	R03B	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	TECHNIC 7500 TA AVR C5	R03B	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2
	TECHNIC 15000 TA C5	R03B	-	-	RSTART2	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-
	TECHNIC 15000 TA AVR C5	R03B	-	-	RSTART2	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-
	TECHNIC 20000 TA AVR C5	R03B	-	-	RSTART2	RKB2	-	-	RKS5	-	-
DIESEL	DIESEL 6500 TE XL C5	R03	VERSO50T25A	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 6500 TA XL C5	R03	VERSO50T25A	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-
	DIESEL 15000 TA XL C	R03B	VERSO50T25A	-	-	RKB2	-	RH2	RKDS3	-	-
	DIESEL 15000 TA XL EXPORT	R03B	VERSO50T25A	-	-	RKB2	-	RH2	RKDS3	-	-
	DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT	R03B	VERSO50T25A	-	-	-	-	RH2	RKDS3	-	-
DIESEL SILENCE	DIESEL 6500 TA SILENCE C5	R03B	VERSO50T25A	RMS	-	RKB3	-	-	RKDS2	-	-
	DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5	R03B	VERSO50T25A	RMS	-	RKB3	-	-	RKDS2	-	-
	DIESEL 15000 TA SILENCE C5	R03B	VERSO50T25A	RMS	-	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-
	DIESEL 15000TA SILENCE EXPORT	R03B	VERSO50T25A	RMS	-	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-
	DIESEL 15000 TE SILENCE AVR	R03B	VERSO50T25A	RMS	-	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-
	DIESEL 15000TA SILENCE AVR EXPORT	R03B	VERSO50T25A	RMS	-	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-

Groupes de soudage

		Protection différentielle						
	Groupe de soudage	Montage usine	Amovible	Kit brouette	Kit de soudage	Housse de protection	Kit entretien	Bac de rangement
ESSENCE	VX 200/4 C5	R01	RKD1	RKB2	R10	RH2	R19	<i>de série</i>
	VXC 200/4 C5	R01	RKD1	RKB2	R10	RH2	-	<i>de série</i>
	WELDARC 200 C5	R01	RKD1	RKB1HD	R10	RH1	RKS2	<i>de série</i>
	VXC 220/7.5 C5	-	-	RKB2	R10	RH2	-	<i>de série</i>
	WELDARC 220 T C5	-	-	RKB1HD	R10	RH2	RKS2	<i>de série</i>
	WELDARC 300 TE XL C5	<i>de série</i>	-	RKB2	-	RH2	RKS5	-
DIESEL	WELDARC 180 DE EXPORT	R01	RKD1	RKB1HD	R10	RH1	RKDS1	<i>de série</i>
	WELDARC 300 TDE XL C5	<i>de série</i>	-	RKB2	-	RH2	RKDS3	-
	WELDARC 300 TDE XL EXPORT	<i>de série</i>	-	RKB2	-	RH2	RKDS3	-

Motopompes

	Motopompe	Kit tuyaux	Raccords rapides	Housse de protection	Kit brouette
INTENS	CLEAR 1.7 C5	R16	-	-	-
	ST 2.36 C5	R11	R13	RHO	-
	ST 3.60 C5	R12	R14	RHO	-
	TR 2.36 C5	R11	R13	RHO	-
	TR 3.60 C5	R12	R14	RHO	-
SPECIALIST	HP 2.26 C5	R09	R09	RHO	-
	XT 3.78 C5	R12	R14	RHO	-
	TRASH 3 C5	R12	<i>de série</i>	RH1	RKB2
	TRASH 4 C5	R21	<i>de série</i>	RH1	RKB2

Groupes électrogènes stationnaires

	Groupe électrogène	Protection différentielle Montage usine	Commande à distance	Démarrage automatique	Mise en service
MONO	XP-K6M-ALIZE	<i>de série</i>	CA308	VERSO M	RMS
	XP-T9KM-ALIZE	<i>de série</i>	CA308	VERSO M	RMS
TRI	XP-K16H-ALIZE	<i>de série</i>	CA308	VERSO T	RMS
	XP-K9-ALIZE	<i>de série</i>	CA308	VERSO T	RMS
	XP-T12K-ALIZE	<i>de série</i>	CA308	VERSO T	RMS
	XP-T16K-ALIZE	<i>de série</i>	CA308	VERSO T	RMS

	Type	Désignation
Accessoires livrés séparément (en complément de groupes électrogènes, groupes de soudage ou motopompes)	VERSO 50 M 40A	Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A (Inclus chargeur batterie). Impose un groupe équipé d'un APM202. L'option protection différentielle est nécessaire en France. Pour groupes électrogènes monophasés inférieurs à 10kW.
	VERSO 50 M 100A	Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 100A (Inclus chargeur batterie). Impose un groupe équipé d'un APM202. L'option protection différentielle est nécessaire en France. Pour groupes électrogènes monophasés à partir de 10kW.
	VERSO 50 T 25A	Inverseur de source automatique sur manque secteur triphasé 25A (Inclus chargeur batterie). Impose un groupe équipé d'un APM202. L'option protection différentielle est nécessaire en France. Pour groupes électrogènes triphasés inférieurs ou égaux à 15kVA.
	VERSO 50 T 40A	Inverseur de source automatique sur manque secteur triphasé 40A (Inclus chargeur batterie). Impose un groupe équipé d'un APM202. L'option protection différentielle est nécessaire en France. Pour groupes électrogènes triphasés supérieurs à 15kVA.
	RKD1	Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Possibilité de solutions non amovibles avec compteur horaire.
	R05M	Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène à une habitation et gérant manuellement la source du courant sur manque et retour secteur. Pour groupes monophasés uniquement
	R06	Kit brouette destiné aux groupes Honda de 3 kW avec un brancard et roues increvables (Ø 187 mm)
	RKB1HD	Kit brouette destiné aux groupes Kohler <= 6 kW avec deux brancards et roues increvables (Ø 300 mm)
	RKB2	Kit brouette destiné aux groupes Kohler > 6 kW et Honda > 4 kW avec quatre poignées et roues increvables (Ø 300 mm)
	RKB3	Kit brouette avec une poignée et deux roues increvables (Ø 300 mm) pour groupes électrogènes Diesel 6000 E SILENCE et Diesel 6500 TE SILENCE
	RKB5	Kit brouette avec une poignée et deux roues increvables (Ø 300 mm) pour groupes électrogènes Diesel 10000 E SILENCE et Diesel 15000 TE SILENCE
	RAP	Adaptateur pour prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A
	RSTART2	Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202.
	RCC	Câble de couplage permettant de relier 2 groupes électrogènes INVERTER PRO 2000
	RLIFT1	Arceau de levage central pour groupes électrogènes PERFORM 3000 - PERFORM 3000 XL
	RLIFT2	Arceau de levage central pour groupes électrogènes PERFORM ≥ 4 kW (sauf PERFORM 4500/5500T) et TECHNIC 6500/7500T
	RLIFT	Arceau de levage central pour groupe électrogène PERFORM 4500/5500T
	R10	Kit de soudage comprenant 2x5m de câble, 1 pince de masse, 1 porte électrode, 1 marteau, 1 brosse et 1 écran
	R09	Kit lance comprenant 2 raccords pompiers, 25 m de tuyau de refoulement, 5 m de tuyau d'aspiration et une lance incendie
	R16	Kit tuyaux comprenant 5 m de tuyau d'aspiration armé en PVC et 10 m de tuyau de refoulement en PVC à plat (Non adapté à une utilisation Haute Pression)
	R11	Kit tuyaux comprenant 5 m de tuyau d'aspiration armé en PVC et 25 m de tuyau de refoulement en PVC à plat (Non adapté à une utilisation HP)
	R12	Kit tuyaux comprenant 5 m de tuyau d'aspiration armé en PVC et 25 m de tuyau de refoulement en PVC à plat (Non adapté à une utilisation HP)
	R21	Kit tuyaux comprenant 5 m de tuyau d'aspiration armé en PVC et 25 m de tuyau de refoulement en PVC à plat (Non adapté à une utilisation HP)
	R13	Raccords rapides pour le couplage des motopompes 2"
	R14	Raccords rapides pour le couplage des motopompes 3"
	RPQ	Piquet de terre pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm² de section
	RPM	Kit prises mâles pour tous modèles : 2 prises 16A / 230V, 1 prise CEE17 : 16A / 230V, 1 prise 32A / 230V, 1 prise 16A / 400V
	R18	Kit entretien pour moteur Honda GX160 & GX200 (hors motopompes) comprenant huile, bougie et filtre à air
	R19	Kit entretien pour moteur Honda GX390 comprenant huile, bougie et filtre à air
	R30	Kit entretien pour Prestige 3000 comprenant huile, bougie et filtre à air
	R33	Kit entretien pour moteur Honda GX 270 comprenant huile, bougie et filtre à air
	RKS1	Kit entretien pour moteur Kohler CH270 comprenant huile, bougie et filtre à air
	RKS2	Kit entretien pour moteur Kohler CH395 et CH440 comprenant huile, bougie et filtre à air
	RKS5	Kit entretien pour moteur Kohler CH680 comprenant huile, bougie, filtre à air et filtre à huile
	RKDS1	Kit entretien pour moteur Kohler KD350E et KD440E (Diesel 6000 E XL C et Diesel 6500 TE XL C) comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air
	RKDS2	Kit entretien pour moteur Kohler KD15-440 (Diesel 6000 E Silence et Diesel 6500 TE Silence) comprenant filtre à huile, filtre à carburant, préfiltre à carburant et filtre à air
	RKDS3	Kit entretien pour moteur Kohler KD425-2 (Diesel 10000 E XL C, Diesel 15000 TE XL C, Diesel 10000 E Silence et Diesel 15000 TE Silence) comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air
	RYS2	Kit entretien pour moteur Yamaha MZ80 comprenant huile (0.5 L), bougie et filtre à air
	RYS3	Kit entretien pour moteur Yamaha MZ175 comprenant huile (2 bidons de 0.5 L), bougie et filtres à air
	RBH 0.5	Carton de 24 bidons d'huile 0,5 L (SAE 15W40)
	RBH 1	Carton de 20 bidons d'huile 1 L (SAE 15W40)
	RBAC	Bac de rangement amovible à fixer sur le dessus du groupe
	RHO-->2	Housse pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes
	RMS	Mise en service comprenant : Vérification de la conformité de l'installation, contrôle des niveaux, Mise en route, essais à vide et en charge, instruction du client sur la maintenance et l'entretien du groupe, réception de la mise en service validée par le technicien et le client. Veuillez contacter le service commercial SDMO Industrie pour obtenir un devis.
Options montées en usine	R01	Coffret incluant interrupteur différentiel 30mA et compteur horaire pour groupes monophasés jusque 4 kW inclus
	R02	Coffret incluant interrupteur différentiel 30mA et compteur horaire pour groupes monophasés supérieurs à 4kW
	R02B	Coffret incluant interrupteur différentiel 30mA pour groupes monophasés
	R03	Coffret incluant interrupteur différentiel 30mA et compteur horaire pour groupes triphasés
	R03B	Coffret incluant interrupteur différentiel 30mA pour groupes triphasés
	CA308	Commande à distance en boîtier séparé avec bouton marche/arrêt, voyant marche et défaut groupe - livré sans câble
	VERSO M	Coffret de démarrage automatique sur manque secteur (inclus préchauffage moteur, chargeur batterie, inverseur normal/secours)
	VERSO T	Coffret de démarrage automatique sur manque secteur (inclus préchauffage moteur, chargeur batterie, inverseur normal/secours)
	R08E	Remorque routière légère à timon articulé - PTAC : <500 kg sans immatriculation - Encombrement avec groupe (Lxlxh) 3,00 x 1,30 x 1,40 m Poids net de la remorque: 143 kg



TROUVEZ UN REVENDEUR EN FRANCE

Rendez-vous sur :
<https://www.kohler-sdmo.com/FR/ContactsPPW>

Ou flashez ce QR code :



FILIALES

ALLEMAGNE
SDMO GMBH
+49 6332 97 15 0

BELGIQUE
SDMO NV/SA
+32 36 46 04 15

ESPAGNE
SDMO INDUSTRIES IBERICA
+34 (9) 35 86 34 00

GRANDE BRETAGNE
SDMO ENERGY LTD
+44 (0) 16 06 83 81 20

**AMERIQUE LATINE
& CARAIBES**
SDMO GENERATING SETS
+1 30 58 63 00 12

RUSSIE
SDMO MOSCOU
+7 495 665 16 98

BUREAUX

AFRIQUE DU SUD
SDMO SOUTH AFRICA
+27 (0) 8 32 33 55 61

ALGERIE
SDMO ALGER
+213 (0)23 47 05 19

DUBAÏ
SDMO MIDDLE EAST
+971 4 458 70 20

EGYPTE
SDMO LE CAIRE
+ 20 2 22 69 15 26

TOGO
SDMO WEST AFRICA
+ 228 22 22 63 65



Tous les produits SDMO Industries
sont certifiés par un
laboratoire accrédité
ISO 17025



KOHLER.
IN POWER. SINCE 1920.



Credits photo : Getty Images, Istock, Fotolia, Guillaume Team.
La marque SDMO est une marque déposée et enregistrée appartenant à SDMO Industries. Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques annoncées dans ce catalogue.

KOHLER®
SDMO®

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern
CS 40047 - 29801 Brest Guipavas cedex 9 - France

www.kohler-sdmo.com